Einkältekreismodelle 5,3 bis 48,2 kW

Diese Modelle sind einfach und bequem zu bedienen. Sie werden oft auch wegen des relativ niedrigen Preises und einfachen Montage verwendet. Der Nachteil dieser Modelle ist beschränkte Kälteleistung sowie keine Reserveleistung für den Fall des Ausfalles der Elemente von Automatik oder Kältekreislauf.

Modell		RST RSD 1053	RST RSD 1064	RST RSD 1087	RST RSD 1118	RST RSD 1161	RMT RMD 1214	RMT RMD 1293	RMT RMD 1323	RM T RMD 1413	RM T RMD 1492
Kälte-leistung 24C/50%	kW (voll)	5,3	6,4	8,7	11,8	16,1	22,0	29,3	32,5	41,3	48,2
	kW	5,1	6,3	7,2	11,8	13,5	17,8	25,1	26,4	35,5	40,8
		PR1	PR1	PR1	PR1	PR1	PR2	PR3	PR3	PR4	PR5
Maße	LxBxH, mm	715x 750x 1950	715x 750x 1950	715x 750x 1950	715x 750x 1950	715x 750x 1950	1130x 850x 1950	1380x 850x 1950	1380x 850x 1950	1825x 850x 1950	2075x 850x 1950
Gewicht	kg	220	225	230	283	298	350	440	445	530	570

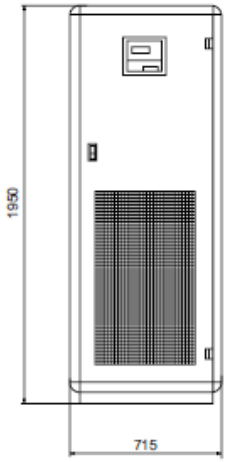

PR1



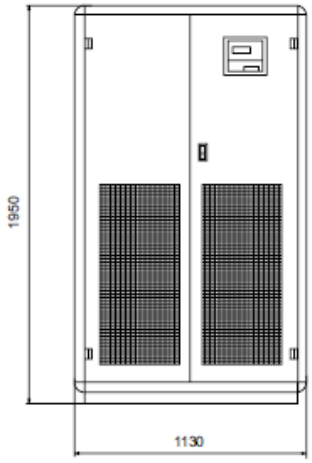

PR2



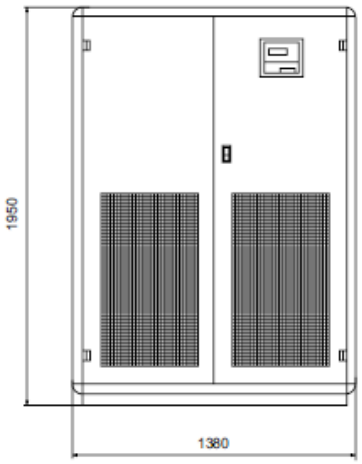

PR3



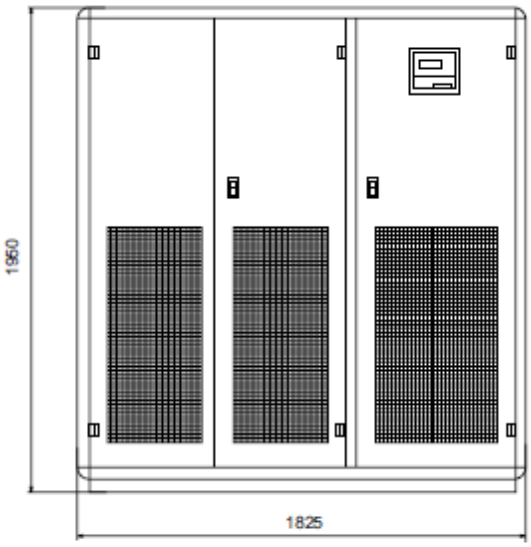

PR4



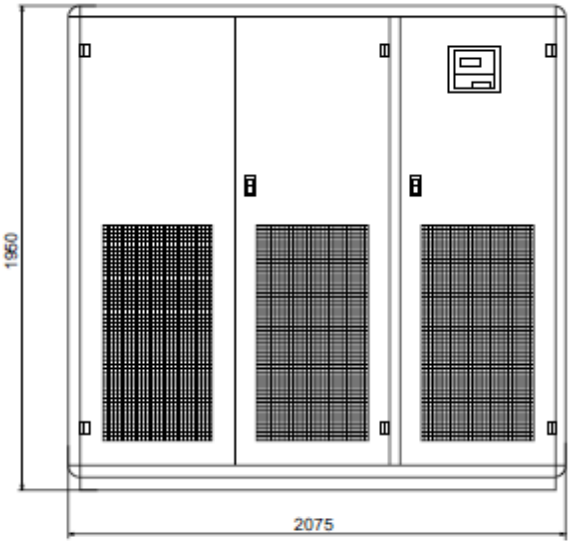

PR5